

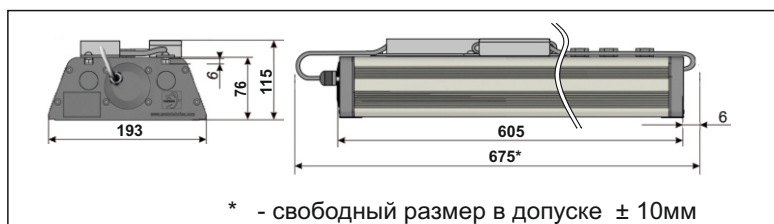


## Уличные и промышленные светильники

## ДиУС-200MS

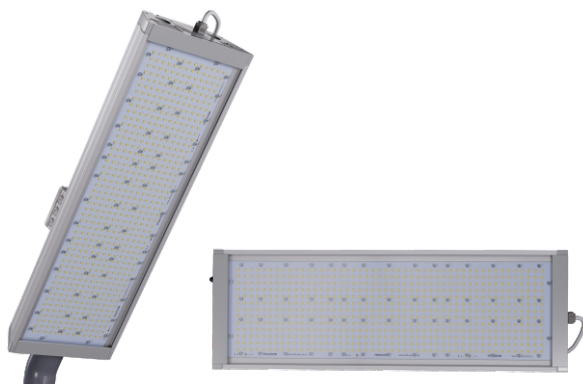


По отдельному заказу для районов Крайнего Севера возможно изготовление светильника с диапазоном рабочих температур от  $-60^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$



## Технические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	203
Световой поток, Лм	34440
Эффективность, Лм/Вт	169
КСС	Д120°
Индекс цветопередачи	> 80
Цветовая температура, К	4700-5300
Коэффициент пульсации, %	$\leq 1$
Материал рассеивателя	монокристаллический поликарбонат
Материал корпуса	анодированный алюминий
Вес светильника, кг	6,5
Артикул светильника	T-31-X-200M-Д-XX-67**

## Диаграммы

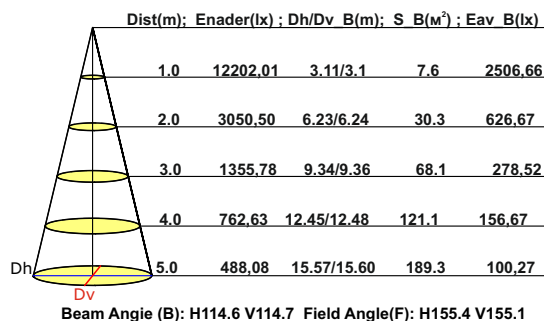


## Варианты применения

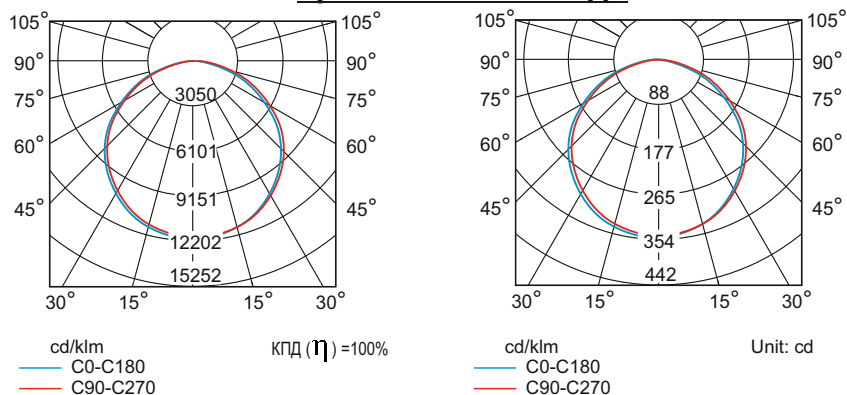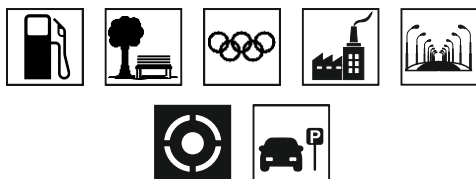

## Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника	Крепление на консоль	Крепление на скобу	Подвесное крепление на рым-болт	Крепление поворотное «Лира»		Крепление на кронштейн настенный
				325 мм	135 мм	
Артикул XX	К	С	П	КП		КН

\*\* - Для артикула X: «У» - уличный, «П» - промышленный



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru  
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

